


STM

MINITER SA uP / MINITER 485 uP


Unterputzgehäuse Art.Nr.: 70021

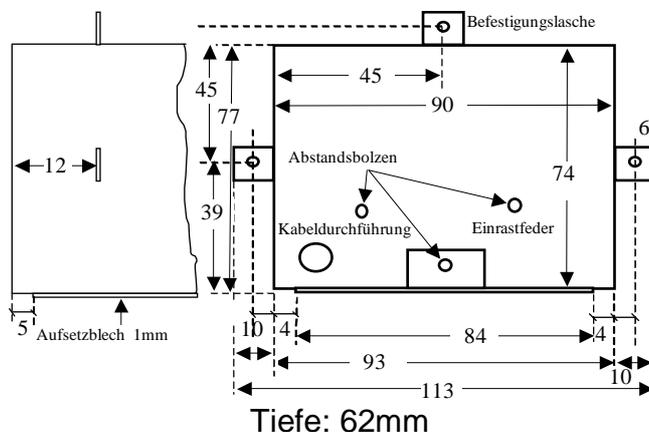

Einrastfeder unten!

Inhalt: Gehäuse, Einrastfeder, 3 Schrauben, Beschreibung
Material: Edelstahl
Gewicht: 240 g

Rollen- und Feder- Einbauschema:



Wird Spurverlängerung gewünscht, kann der Federüberstand nach hinten weggebogen werden. Dadurch verlängert sich der gelesene Bereich der Karte um 8 mm.

Wichtige Einbauhinweise:

Das uP-Gehäuse muss gerade und wandbündig eingebaut werden. Mit den 3 Befestigungslaschen kann das Gehäuse befestigt werden. In bestehende Unterputzgehäuse bevorzugter Einbau mit PU-Schaum. Darauf achten, dass eventuelle Einputzmaterialien wasserfest sind und auch unter feuchten Bedingungen nicht quellen. Der MINITER muss leicht und ohne Druck in das Gehäuse passen.

Um den MINITER in der Einbautiefe anzupassen, liegen den Blenden Abstandshülsen bei. Zu tief eingeputzte Gehäuse müssen durch Beilagscheiben unter den 3 Anschlagsschrauben (hinter der Feder) ausgeglichen werden.

Das Anschlusskabel zum MINITER darf beim Einfügen des Gerätes in das uP-Gehäuse nicht die Abstandsbolzen blockieren. Auf absolute Sauberkeit im Gehäuse ist zu achten. Der MINITER verriegelt mit einem deutlich hörbaren Klicken. Er ist ohne Kraftaufwand herausziehbar. Zum Herausnehmen des MINITER aus dem uP-Gehäuse zuerst den Hebel (im Beipack des MINITER) in der Mitte des Kartenschlotes einführen, bis der Hebel anstößt. Dann auf die Einrastfeder nach unten drücken und das Gerät mit einem zweiten Werkzeug (Schraubenzieher) heraushebeln.

Weitere Infos: www.miniter.de