

STM

MINITER uP / MINITER 485 uP


Frontblende ArtNr: 70022

1. Allgemeines


Kann das Unterputzgehäuse nicht wandbündig eingeputzt oder eingebaut werden oder soll das Unterputzgehäuse in bestehende Kartenlesergehäuse eingebaut werden, so kann mit der Frontblende der optische Wandanschluss hergestellt werden.

2. Maße

Material:
Kunststoff,
lackiert
Stärke: 3mm



Federbefestigung:

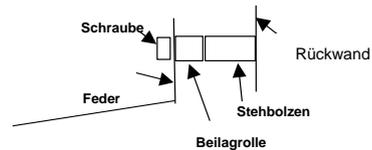

Alle drei Schrauben sorgfältig einstellen! Sabotagegefahr!

3. Montage

Die Blende wird mit der langen Krampe (oben) in den MINITER eingehängt und dann mit kräftigem Druck unten eingerastet.

Beipack

Da der MINITER mit eingerasteter Blende 3mm aus dem Unterputzkasten herausragt, sind 3 Beilagerollen beigefügt. Diese Rollen werden auf die drei Abstandsbolzen des Unterputzgehäuses so aufgeschraubt, dass die Bolzen um 3mm länger werden.